OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż wewnętrznych wycieraczek systemowych wraz z ramami aluminiowymi spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa, bhp i ochrony przeciwpożarowej, wpuszczanych w posadzkę w budynku głównym Ośrodka Kultury Ochoty przy ul. Grójeckiej 75 w warszawie.

Kod CPV 39531400-7 Pokrycia podłogowe

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wycieraczka systemowa wewnętrzna z wkładem szczotkowym:


- orientacyjne wymiary: 2820 × 700 mm,
- powierzchnia: ok. 1,98 m²,
- wysokość: 17 mm,
- wkład: szczotkowy,
- lokalizacja: bezpośrednio za wejściem do budynku,
- przeznaczenie: montaż wpuszczany w posadzce,
- wykonanie odpowiedniej ramy aluminiowej,
- montaż kompletnej wycieraczki wraz z ramą w przygotowanym wpuście.



2. Wycieraczka systemowa wewnętrzna z wkładem tekstylnym:

- orientacyjne wymiary: 2450 mm x 1795 mm,
- powierzchnia: ok. 4,40 m²,
- wysokość: 17 mm
- wkład: tekstylny (ryps),
- lokalizacja: wysoki parter budynku,
- przeznaczenie: wewnętrzna strefa komunikacyjna,
- wykonanie i montaż ramy aluminiowej.

[wizualizacja / wymiary górnej wycieraczki]

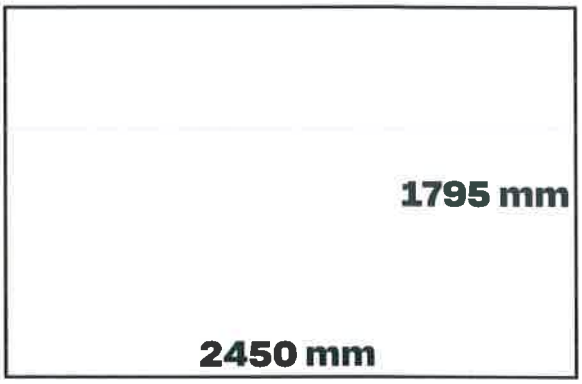



[zdjęcie poglądowe]

Łączna orientacyjna powierzchnia wycieraczek wynosi ok. 6,38 m²

Pomiary i dopasowanie

Przed wykonaniem wycieraczek Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów z natury przygotowanych wpustów.

Podane wymiary wycieraczek mają charakter orientacyjny i wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę przed przystąpieniem do ich wykonania.

Wykonawca odpowiada za prawidłowe dopasowanie wymiarów wycieraczek oraz ram aluminiowych do rzeczywistych wymiarów przygotowanych wpustów.

Montaż

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego montażu dostarczonych przez siebie wycieraczek:

Montaż obejmuje w szczególności:

- montaż ram aluminiowych we wpustach przygotowanych przez Zamawiającego;
- zastosowanie odpowiedniego sposobu mocowania ram, zgodnego z instrukcją producenta oraz rodzajem podłoża;
- montaż wkładów wycieraczek w ramach;
- prawidłowe wypoziomowanie i ustabilizowanie ram oraz wycieraczek;
- zapewnienie prawidłowego zlicowania powierzchni wycieraczek z sąsiadującą posadzką;
- wykonanie wszystkich czynności i zastosowanie wszystkich elementów montażowych niezbędnych do prawidłowego wykonania montażu;
- uporządkowanie miejsca montażu po zakończeniu prac.

Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta zastosowanego systemu.

Profile aluminiowe wycieraczek należy układać równolegle do wejścia (drzwi), zgodnie z kierunkiem ruchu użytkowników, z zachowaniem minimalnego luzu technicznego wymaganego przez producenta, umożliwiającego kompensację rozszerzalności cieplnej.

W przypadku wycieraczki o większej powierzchni dopuszcza się jej podział na sekcje. W takim przypadku sposób podziału należy dostosować do warunków miejsca montażu, przy czym łączenie sekcji nie powinno znajdować się na środku głównego ciągu komunikacyjnego.

Wymagania dotyczące wycieraczek i ram

Zastosowane wycieraczki systemowe wraz z ramami powinny być przeznaczone do montażu wpuszczanego w posadzce oraz użytkowania w budynku użyteczności publicznej.

Wycieraczki wraz z ramami powinny zapewniać:

- stabilność podczas użytkowania;
- bezpieczeństwo użytkowników;
- odpowiednie właściwości antypoślizgowe;
- odporność na intensywne użytkowanie;
- prawidłowe i trwałe osadzenie we wpustach przygotowanych przez Zamawiającego.

Zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm dotyczących ich zastosowania, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających właściwości zastosowanych wyrobów, w szczególności kart technicznych, deklaracji właściwości użytkowych, atestów lub innych dokumentów wymaganych dla danego produktu oraz instrukcji montażu.

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I OCHOTY
Alicja Brudzi